



Elektronikus motorvezérlés



36 előre- és hátrameneti fokozat



I-Turn 4 összkerékajtás-program



66 liter/perc hidraulika teljesítmény

 **ISEKI**

## TJA 8000 sorozat

Sokoldalú, iránymutató és univerzális



## FUNKCIÓKKAL ÉS TELJESÍTMÉNNYEL SZEMBEN TÁMASZTOTT UNIVERZÁLIS ELVÁRÁSOKHOZ

A TJA 8000 sorozat a legmodernebb motor- és traktortechnikát kínálja. A meggyőző teljesítmény, az innovatív, alacsony üzemanyagfelhasználás, az új, csúcsmóderne fülkekonceptió és a hatékony váltómű biztosan kielégít minden elvárást.

A TJA univerzális traktorok a kommunális munkák elvégzése mellett egyaránt alkalmasak mezőgazdasági- vagy erdészeti feladatok ellátására. Eredeti ISEKI adapterekkel, vagy a már meglévő eszközökkel kiválóan bevethetők ültetvényekben, szőlészetekben, kertészetekben, de éppúgy használhatók faiskolák, lovardák vagy kisebb mezőgazdasági területek egész éves faladatainak ellátására is.




### Common-Rail motor

A 3-hengeres SISU motor alacsonyabb üzemanyagfelhasználás mellett kínál nagyobb teljesítményt. A legmodernebb technikájú (nagy nyomású befecskendezés, töltőlevegő hűtés, motormenedzsment), 3b környezetvédelmi besorolású motor új mércé a kommunális traktorok



### Az új ISEKI szinkron-hajtómű

A TJA 8100-as modell egy ergonomikusan kialakított High-/Low kapcsolóval rendelkezik, amely terhelés alatt működtethető. Ez a megoldás lényegesen megnöveli a kezelési komfortot. Az új ShuttleShift-kapcsolással egy újmozdulattal választhatunk az előre- és hátramenet között. Az új TJA sorozat szinkron-hajtóműve a fő munkatartományban (0,3 - 12 km/h) optimális sebességkiosztással biztosít. Gyorsabb munkavégzéshez vagy közúti haladáshoz a 39 km/h maximális haladási sebesség áll rendelkezésre (mindkét modell esetében).

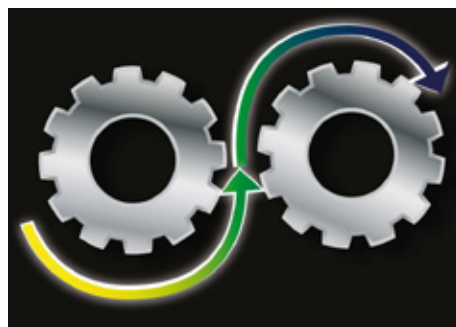

### Szinkron váltó

Az új szinkron váltó kiemelkedő sebességkiosztást és kezelhetőséget biztosít. Használja ki a teljes sebességtartományban (0,3 - 39 km/h) rendelkezésre álló erőt.

Modell	TJA 8080	TJA 8100
<b>Motor</b>		
Max. teljesítmény	86 LE	102 LE
Max. teljesítmény [97/68 EG szerint]	60 kW	74 kW
Lökettérfogat	3300 cm <sup>3</sup>	
<b>Hajtómű</b>		
Csoportok	3	
Fokozatok száma (előremenet)	18	36
Fokozatok száma (hátramenet)	18	36
Max. sebesség	39 km/h*	
<b>Hidraulika</b>		
Munkahidraulika	66 l/perc	
kormányhidraulika	26 l/perc	
<b>Méret</b>		
Hossz	3830 mm	3950 mm
Szélesség*	1835-1925 mm	
Magasság*	2560 mm	2610 mm
Legkisebb külső fordulókör	6600 mm	

\*a használt abrcsozástól függően



### 4-fokozatú összerékmaghajtás (i-Turn)

Teljesen mindegy, hogy talajkímélő, maximális erőszükségletű, vagy nagy fordulékonyt igénylő feladatot végzünk, a 4-fokozatú összerékmaghajtás rendszer mindig tartósan biztosítja a munkavégzéshez szükséges teljesítményt.

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!



### Városkert Kft.

H-2051 Biatorbágy  
Tormásrét u. 5/a.  
Tel.: +36 23 532 800  
Fax: +36 23 532 801  
E-mail: info@varoskert.hu  
Web: www.varoskert.hu



Készült: 2015.04.